

### 특장점 및 적용

- 모든 종류의 약부식성 리퀴드 측정에 적합
- 프로세스 연결구 : 플렌지 및 나사식 연결
- 사용 온도 : -40°C ~130°C (표준), -40°C ~230°C (고온용)
- 사용 압력 : -0.1 ~ 4.0 MPa
- 정확도 : ± 3 mm
- 보호등급 : IP67
- 주파수범위 : 26 GHz
- 전원공급 : 24VDC (2 wire) , 24VDC (4 wire), 220 VAC (4 wire)
- 출력신호 : 4-20 mA , HART (2 wire / 4 wire), RS485 Modbus
- 외함 : 알루미늄, 플라스틱, 스테인레스스틸
- 방폭등급 : Explosion-Proof Grade Exia IIC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb



### 1. 제품개요

MRL902 시리즈 레이더 레벨트랜스미터는 26GHz 마이크로 웨이브 주파수를 사용하는 센서를 채택하였다, 최대 통달 측정거리는 30 m까지에 이른다. 안테나는 최첨단 초고속 스피드 및 높은 효율의 마이크로프로세서를 채택하여 신호 분석을 할 수 있으며 이 기기는 반응조, 솔리드 사일로 및 매우 복잡한 환경에서 측정을 할 수 있다.


- \* 소형 경량급사이즈 안테나는 설치가 용이하며 레이더에 비접촉식이고 깨지거나 파손 마멸이 없으며 오염되지 않는다
- \* 부식되지 않으며 버블효과, 대기중의 유증기, 온도 압력의 변화에 영향을 받지 않는다, 매우 열악한 고레벨의 먼지환경에서도 메터는 거의 영향을 받지 않는다
- \* 짧은 파형길이는 솔리드 표면 성향에 있어 표면반사 능력이 더욱 뛰어나다
- \* 좁은 빔각도는 에너지를 집중시켜 에코능력을 향상시키고 간섭에 의한 영향을 제거할 수 있다
- \* 작은 측정범위는 측정에 있어 양호한 결과를 낳는다
- \* 높은 신호대잡음비는 급격한 레벨 변동 상태에서 더욱 나은 성능을 얻을 수 있다
- \* 높은 주파수는 솔리드의 측정 및 낮은 유전상수에 대하여 최적의 선택이다.

### 2. 주요 기술적 사양

항목	사양 및 규격	비고
프로세스 접속 연결구	Thread G1-1/2" A, Thread 1-1/2" NPT, Flange	
안테나재질	Stainless Steel / PTFE	
전원공급기	(16~26) VDC	Standard Type
	(21.6~26.4) VDC	Intrinsically Safe
	(110~242) VAC	4 wire System
출력신호	4-20 mA , HART, RS485	

집적화시간	0~36 Sec Adjustable	
최대 통달 측정거리	30 Meters	
디스플레이 분해능	1 mm	
사용 온도	-40~130°C	
사용 압력	Max 4 MPa	

### 3. 외형 치수 도면

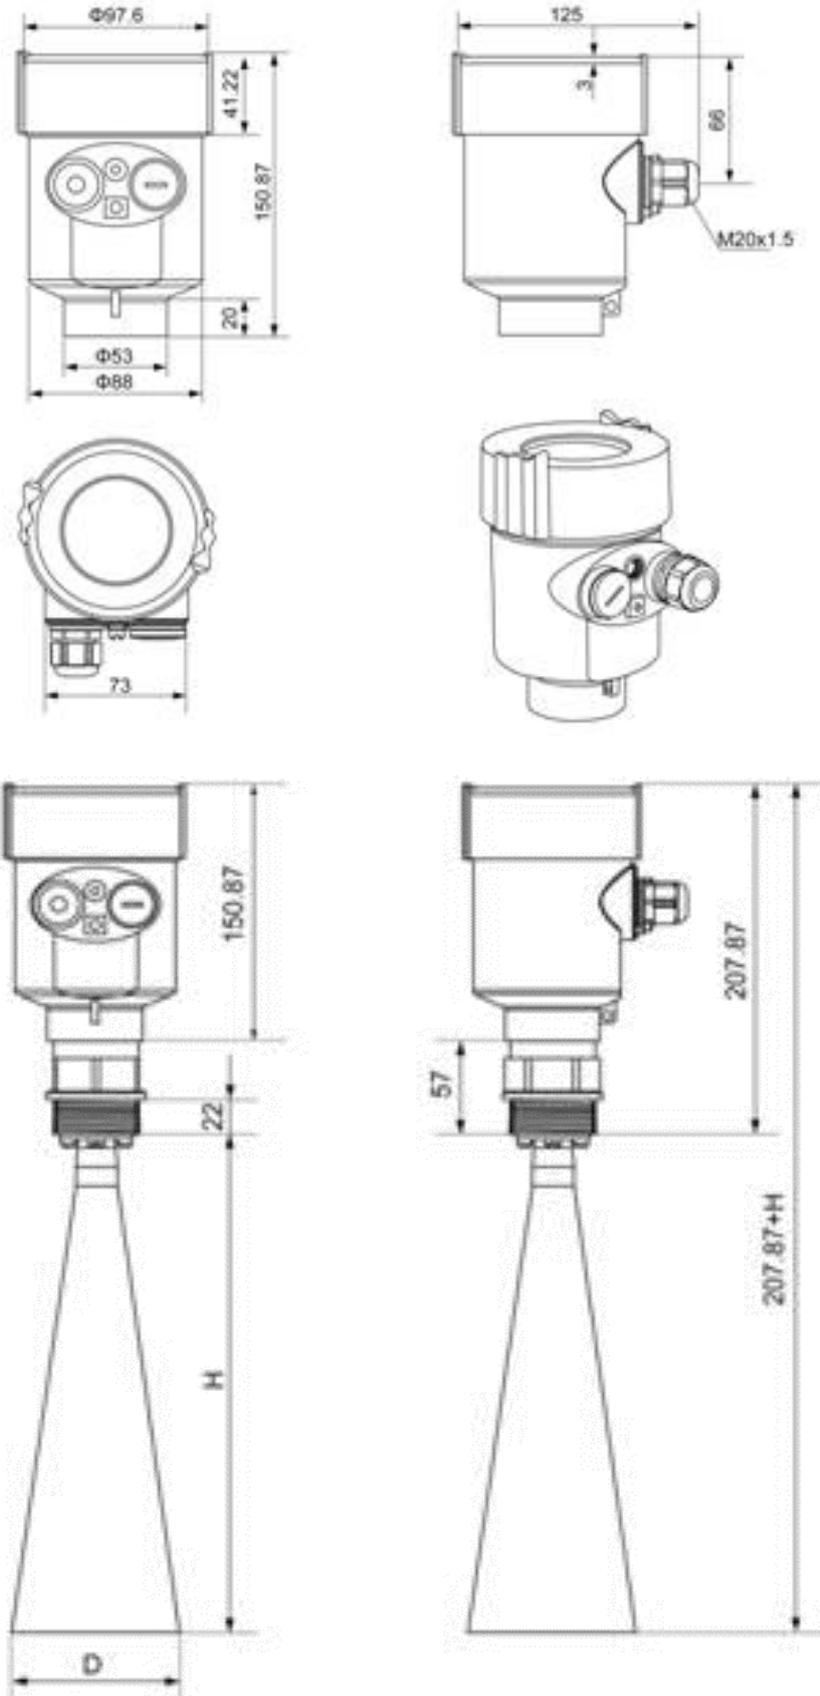

4. 주문 코드 선택

Model Surfix Code								Descriptions
MRL902	X	X	X	X	X	X	X	
Range								0~30 meters (please advise range needed)
Antenna Connection Type		G						Thread G 1-1/2" A
		N						Thread 1-1/2" NPT
		A						Flange DN50 / SUS304
		B						Flange DN80 / SUS304
		C						Flange DN100 / SUS304
		Y						Special on Request
Antenna Shape and Material		A						Horn Antenna Φ46 / SS316L
		B						Horn Antenna Φ76 / SS316L
		C						Horn Antenna Φ96 / SS316L
		Y						Special on Request
Output and Power Supply				3				(4~20mA) 24 VDC HART 2-wire
				4				(4~20mA) 220 VAC HART 4-wire
				5				RS485 ModBus 6~24 VDC 4-wire
Enclosure and Protection					L			Aluminum Single Chamber IP67
					H			Aluminum Double Chamber IP67
					G			Plastic Sigle Chamber IP65
					K			Stainless Single Chamber IP67
Cable Entry						M		M20 x 1.5
						N		1/2" NPT
LCD Display							A	With LCD
							X	Without LCD

*MRL902 used for liquid medicine*



*INTENTIONAL BLANK*